

DECORESINO



COVEREASY



COVERUP



COVERLIGHT



BETONCOATING

INOVATÍVNE ŽIVICOVÉ NÁTERY

Pre dekoráciu, obnovu a skrášlenie povrchov v interiéri aj exteriéri.



PAINTHOUSE
tam kde farby žijú



NECHAJTE
SA
INŠPIROVAŤ

DECORESINO

*Zažite
individualitu
Resinencie
a získajte svoj
dobrý pocit.*

Korene spoločnosti Resinence sa nachádzajú južne od Paríža vo Francúzsku. Od roku 2007 sa tu vyvíjajú riešenia pre individuálny dizajn v domácnosti s veľkou vášňou a vysokými štandardmi kvality.

Resinence predstavuje projektovanie a renováciu väčších stavebných projektov, ako sú hotely, reštaurácie a obchody atď.

Hlavnou črtou našich výrobkov je univerzálne použitie a to aj bez základného náteru. Produkty sú rýchle, atraktívne a environmentálne vhodné možnosti pre všetky aspekty života, čo je žiadanejšie ako kedykoľvek predtým.

Vďaka Resinence si môžete urobiť svoj dom úplne novým, vnútri aj vonku. Zažite individualitu Resinencie a získajte svoj dobrý pocit.



NA PRACOVNÉ PLOCHY

NA NÁBYTOK

BETONCOATING

BETONCOATING je minerálna omietka pre renováciu a dekoratívny dizajn, pre moderný alebo industriálny štýl interiéru alebo exteriéru. Môže byť ľahko aplikovaný bez základného náteru vo všetkých vnútorných a vonkajších priestoroch. Jeho špecifický vzorec 4 kalibrovaných minerálov a rôznych spojív zlepšuje adhéziu, zvyšuje mechanickú odolnosť a uľahčuje aplikáciu.



Dôležité! Na ochranu betónu pred vonkajšími vplyvmi, vlhkosťou a poškodením sa musí použiť vhodný tesniaci lak pre vnútorné alebo vonkajšie / suché alebo mokré prostredie.



NIE JE VHDNÉ NA:
plasty (akrylové, silikónové),
bazény, kúpele, masťné
a tropické drevy,
vápenaté povrchy

VNÚTORNÉ
AJ VONKAJŠIE
POUŽITIE

BEZ
ZÁKLADU

ZAKRÝVA
A VYHLADZUJE
DLAŽDICE
A ŠKÁRY

ODOLNÝ
A ROBUSTNÝ

PRE VŠETKY
POVRCHY
(NOVÉ
AJ STARÉ)

VYROVNÁVA
NEROVNOSTI



INDIKÁCIE:

BETONCOATING môže byť aplikovaný na rôzne podklady, ako sú podlahy a steny, dosky, stoly, terasy, balkóny a iné.

Je ideálny pre nasledujúce materiály:

- dlaždice akéhokoľvek druhu (podlahy, steny, balkóny atď.)
- neošetrené, maľované, natierané drevo
- smalt, nehrdzavejúca oceľ
- hliník a kov
- surový betón, tehly, tehly, betónové odliatky, hlina, sadrokartón

BETONCOATING 6kg/3 m² v dvoch vrstvách



biely
tónovateľný



svetlo
sivý



myšia
sivá



bridlicovo
sivý



ovos



páperovo
sivá



antracit



holubia
sivá



parma



oceán



BETONCOATING v bielom odtieni je tónovateľný pomocou tónovacieho koncentrátu Color Mineral, do týchto odtieňov:

Napriek všetkej starostlivosti, ktorú venujeme tejto brožúre sa uvedené odtiene môžu mierne líšiť od skutočnosti.

6 kg = +/- 3 m² v dvoch
vrstvách v závislosti
od povrchu

Teplota spracovania
medzi 14 °C a 25 °C

Čistenie
povrchu
acetónom

Nanášajte
hladidlom.



Schnutie
medzi
vrstvami



Úplne
suché



Po rozmiešaní
minúť do
4 hodín



Náradie
umyté
vodou





NÁVOD NA POUŽITIE:

1 BETONCOATING

- Na všetky súdržné, suché a čisté povrchy • Neošetrené alebo natreté drevo, betón, kameň
- Dlaždice a kameninu • Tehly, hrubé odliatky, keramiku, a pod.



PRÍPRAVA POVRCHU:

Je veľmi dôležité pripraviť podklad pred nanášaním BETONCOATING

1. Očistiť povrch a zbaviť prachu

2. Odstráňte masťnosť acetónom

3. Vysušiť povrch



PRÍPRAVA PODĽA POVRCHU:

- **DLAŽDICE:** vyčistíte škáry acetónom a jemným kovovým kartáčom.
- **NEOŠETRENÉ A NOVÉ DREVO:** najprv aplikujte vrstvu plniča BETONSEALER COAT pre interiéru a exteriér pred nanosením BETONCOATING. Praskliny v dreve vyplňte tmelom na drevo.
- **FARBENÉ A LAKOVANÉ DREVO:** Pred aplikáciou BETONCOATING zdrsníte povrch hrubým brúsny papierom.
- **PRED APLIKÁCIU V KÚPEĽNI:** v prípade podlahového vykurovania ho musíte vypnúť minimálne 24 hodín pred aplikáciou BETONCOATING. Pozdĺž stien urobte dilatáciu špáru pre zabránenie vzniku trhlin v betónovej stierke.



K APLIKÁCII POTREBUJETE:

- BETONCOATING • COLOR MINERAL pre tónovanie (voliteľne) • Rukavice a respirátor • Miešacie zariadenie (stačí vrtáčka s miešadlom) • Špeciálne nerezové hladidlo s oblými rohmi • Lakovací flockovací valček • Plnič BETONSEALER COAT • Lak BETON FINISH INTERIÉR alebo EXTERIÉR • Pre väčšie povrchy použite výrobky s rovnakým číslom šarže



PRÍPRAVA BETONCOATING

Pokiaľ chcete zamiešať len časť obsahu obalu na menšie plochy dbajte prosím na miešací pomer s vodou 3:1 (**BETONCOATING: VODA = 3:1**). Pri použití BETONCOATING v bielom odtieni spolu s tónovacím prostriedkom COLOR Mineral vyprázdňte obsah striekačky do zodpovedajúceho množstva vody a to až potom zmiešajte s BETONCOATING.



UPOZORNENIE: Doba spracovateľnosti sú 4 hodiny.
Po uplynutí tejto doby už výrobok nie je použiteľný a nesmie sa s ním pracovať.





APLIKÁCIA BETONCOATING

1. KROK

1. Naneste prvú vrstvu BETONCOATING špeciálnym nerezovým hladidlom na povrch bez použitia základu.
2. Po uschnutí zľahka prebrúste brúsnym papierom č.220 (počkajte 6 hodín pred nanesením druhej vrstvy).
3. Naneste druhú vrstvu BETONCOATING. Pracujte vždy po úsekoch max. 3m2



APLIKÁCIA BETONCOATING (INTERIÉR A EXTERIÉR):

1. KROK



TIP:

APLIKÁCIE NA OBKLADY A DLAŽBU:

Začnete nanášať tenkú vrstvu BETONCOATING diagonálne (šikmo ku škáram) a dbajte na to, aby boli dobre zaplnené všetky škáry. Prvá vrstva slúži ako adhézný mostík a nemusí kompletne zakryť celú plochu. Nechajte povrch uschnúť medzi dvoma vrstvami 12 až 24 hodín.

ŠKÁRY medzi drevenými DOSKAMI A ROHY:

Ak sa chcete vyhnúť prasklinám a trhlinám na exponovaných miestach vložte do prvej vrstvy armovacia mriežku. Po uschnutí naneste druhú vrstvu BETONCOATING.

OCHRANA BETONCOATING V INTERIÉRI:

2. KROK

Po 48 hodinách schnutia BETONCOATING-u aplikujte flockovým lakovacím valčekom jednu vrstvu plniča BETONSEALER COATING

Po 24 hodinách schnutia naneste flockovým lakovacím valčekom tesniaci lak BETONCOATING finish vo vybranom prevedení (matný, polomatný alebo lesklý). Nechajte plochu zaschnúť medzi vrstvami 4 hodiny.

Pri použití v sprchovacom kúte, pracovných doskách alebo podlahách odporúčame aplikovať vrstvu plniča BETONSEALER COATING a aspoň tri vrstvy tesniaceho laku pre lepšiu vodotesnosť.

OCHRANA BETONCOATING V EXTERIÉRI:

3. KROK

- Po 48 hodinách sušenia aplikujte flockovým lakovacím valčekom jednu vrstvu plniča BETONSEALER COATING
- Po 24 hodinách sušenia aplikujte prvú vrstvu Betonfinish OUTDOOR podľa vášho výberu.
- Nechajte povrch 6 hodín zaschnúť a aplikujte druhú vrstvu.
- Pre podlahy a záhradný nábytok odporúčame aplikovať tretiu vrstvu tesniaceho laku pre maximálnu vodotesnosť a odolnosť proti mechanickému poškodeniu.
- Odporúčaná teplota pri aplikácii: 10 - 25 ° C
- Doby schnutia boli testované pri teplote 20 ° C
- Po aplikácii tesniaceho laku Betonfinish môže výsledný povrch byť trochu tmavší.

Predtým



Potom



BETONfinish INDOOR

Na ochranu betónových povrchov na zaťažovaných povrchoch, ako sú podlahy, trvalo mokré oblasti, obklady, dlaždice atď., Odporúčame najskôr aplikovať jednu vrstvu plniča pórov. Po uplynutí stanoveného času schnutia sa aplikuje dvojzložkový tesniaci lak. Jedná sa o dvojzložkovú, epoxidovú živicu na vodnej báze, ktorá chráni povrch proti vonkajším vplyvom. **Dôležité!** Ochrana tesniacim lakom je povinná na všetkých exponovaných povrchoch.



2 BETONSEALERCOAT (PLNIČ)

BALENIE: 500 ml

3 BETONfinish INDOOR

MAT

POLOMAT

LESK

BALENIE: 300 ml

PRE
VONKAJŠIE
POVRCHY

UV
ODOLNÝ

ODOLNÉ VOČI
POVETERNOSTNÝM
VPLYVOM
A ŠKVRNÁM

NÁRAZU-
VZDORNÝ

ODOLNÝ
VOČI VODE



NÁVOD NA POUŽITIE:

3 BETONfinish INDOOR

- Ochranný náter pre stierku BETONCOATING • Ochranný náter pre ostatné minerálne povrchy



K APLIKÁCII POTREBUJETE:

- Rukavice • Betonfinish INDOOR • Lakovací flockový valček • Čistá špachtľa alebo drevené miešadlo



PRÍPRAVA BETONfinish indoor

1. KROK

1. Nalejte celý obsah nádoby A do veľkého obalu a produkt opatrne premiešajte čistou špachtľou, kým nevznikne homogénna tekutina.
2. Pridajte celý obsah nádoby B
3. Vzniknutú zmes miešajte čistou špachtľou po dobu 5 minút. Dbajte na to aby na dne a stenách nezostali nepremiešané zložky.
4. Pred aplikáciou nechajte vzniknutú hmotu 5 minút odstáť.



UPOZORNENIE: Doba spracovateľnosti výslednej hmoty je cca 1,5 hodiny pri 20°C. Po uplynutí tejto doby je tesniaci lak nepoužiteľný a nesmie byť použitý, pretože hmotá stratí svoje vlastnosti.



2. KROK

Tesniaci lak môže byť aplikovaný:

- 24 hodín po aplikácii BETONCOATING
- 48 hodín po aplikácii iných minerálnych materiálov

Presvedčte sa, že podklad je dokonale suchý. Akákoľvek zvyšková vlhkosť zabráni dobrému priľnutiu tesniaceho laku k podkladu a k jeho odlupovaniu.



POUŽITIE:

Podmienky použitia vo vnútorných priestoroch: teplota nad 10°C

1. Pre prípravu povrchu aplikujte jednu vrstvu plniča BETONSEALER COAT maliarskym valčekom.
2. Ďalšiu vrstvu aplikujte po 4 hodinách.
3. Aplikujte tesniaci lak Betonfinish podľa vášho výberu (matný, polomatný alebo lesklý) lakovacím flockovým valčekom v jednej alebo v dvoch vrstvách

Tesniaci lak je po aplikácii biely a po uschnutí sa stáva priehľadným. Kompletne suchý je po 24 hodinách. Plne vytvrdnutý po 7 dňoch (počas doby tvrdnutia sa odporúča používať natreté plochy veľmi opatrne).



RADY A TIPY

Je dôležité zabezpečiť, aby sa povrch počas doby tvrdnutia po dobu 7 dní nenamočil alebo neprišiel do styku s čistiacimi prostriedkami, aby mohol úplne vytvrdnúť. Tým sa zvyšuje jeho tesnosť a trvanlivosť. Pre priestory spŕch sa odporúča tretia vrstva BETONCOATING tesniaceho laku BETON FINISH pre zvýšenie tesnosti. Pre úplné utesnenie škár alebo kútov použite transparentný silikón. To zabraňuje prenikaniu vody pod tesniaci lak. Doba schnutia bola meraná pri izbovej teplote 20°C.



NA NÁBYTOK

PRE ZÁHRADNÉ DEKORÁCIE A DOPLNKY

BETONfinish OUTDOOR

Na trvalú ochranu moderného betónového povrchu pred vonkajšími vplyvmi. Pred nanášaním laku je nevyhnutné použitie plniča pórov. V závislosti od stupňa namáhania sa potom aplikuje dvojzložkový tesniaci lak pre vysokú ochranu na vonkajšie použitie. Vysoko kvalitná živica chráni každý povrch, či už vonku alebo vnútri, napr. terasové podlahy, balkóny, schody alebo kvetináče. **Dôležité!** Na primeranú ochranu zaťažených povrchov, ako sú terasy a schody, naneste tesniaci lak pre vysokú ochranu najmenej v dvoch vrstvách.

2 BETONSEALERCOAT (PLNIČ)

BALENIE: 500 ml



3 BETONfinish OUTDOOR

MAT

POLOMAT

BALENIE: 250 ml / 500 ml

PRE
VONKAJŠIE
POVRCHY

UV
ODOLNÝ

ODOLNÉ VOČI
POVETERNOSTNÝM
VPLYVOM
A ŠKVRNÁM

NÁRAZU-
VZDORNÝ

ODOLNÝ
VOČI VODE



NÁVOD NA POUŽITIE:

BETONfinishOUTDOOR

- Ochranný náter pre stierku BETONCOATING
- Ochranný náter pre ostatné minerálne povrchy



K APLIKÁCII POTREBUJETE:

- Rukavice
- Betonfinish OUTDOOR
- Lakovací flockový valček
- Čistá špachtľa alebo drevené miešadlo



PRÍPRAVA BETONfinish outdoor

1. KROK

1. Nalejte celý obsah nádoby A do veľkého obalu a produkt opatrne premiešajte čistou špachtľou, kým nevznikne homogénna tekutina.
2. Pridajte celý obsah nádoby B
3. Vzniknutú zmes miešajte čistou špachtľou po dobu 5 minút. Dbajte na to aby na dne a stenách nezostali nepremiešané zložky.
4. Pred aplikáciou nechajte vzniknutú hmotu 5 minút odstáť.



UPOZORNENIE: Doba spracovateľnosti výslednej hmoty je cca 1,5 hodiny pri 20°C. Po uplynutí tejto doby je tesniaci lak nepoužiteľný a nesmie byť použitý, pretože hmotu stratí svoje vlastnosti.



2. KROK

Tesniaci lak môže byť aplikovaný:

- 24 hodín po aplikácii BETONCOATING
- 48 hodín po aplikácii iných minerálnych látok

Presvedčte sa, že podklad je dokonale suchý. Akákoľvek zvyšková vlhkosť zabráni dobrému príľnutiu tesniaceho laku k podkladu a k jeho odlupovaniu.



POUŽITIE:

Podmienky použitia vo vnútorných priestoroch: teplota nad 10°C

1. Pre prípravu povrchu aplikujte jednu vrstvu plniča BETONSEALER COAT maliarskym valčekom.
2. Nechajte povrch zaschnúť 4 hodiny pred aplikáciou ďalšej vrstvy
3. Aplikujte tesniaci lak Betonfinish podľa vášho výberu (matný, polomatný) lakovacím flockovým valčekom v jednej alebo v dvoch vrstvách

Tesniaci lak je po aplikácii biely a po uschnutí sa stáva priehľadným. Kompletne suchý je po 24 hodinách. Plne vytvrdnutý po 7 dňoch (počas doby tvrdnutia sa odporúča používať natreté plochy veľmi opatrne)



RADY A TIPY

Je dôležité zabezpečiť, aby sa povrch počas doby tvrdnutia po dobu 7 dní nenamočil alebo neprišiel do styku s čistiacimi prostriedkami, aby mohol úplne vytvrdnúť. Tým sa zvyšuje jeho tesnosť a trvanlivosť. Pre priestory spŕch sa odporúča tretia vrstva BETONCOATING tesniaceho laku BETON FINISH pre zvýšenie tesnosti. Pre úplné utesnenie škár alebo kútov použite transparentný silikón. To zabraňuje prenikaniu vody pod tesniaci lak. Doba schnutia bola meraná pri izbovej teplote 20°C.

Predtým



Potom



COVEREASY + COVEREASYfinish

COVEREASY + COVEREASYfinish tesniaci lak sú jednozložkové živice na vodnej báze na dekoratívne použitie v interiéri a exteriéri pre všetky povrchy, ktoré sú mierne namáhané. Tieto vysoko kvalitné živice skrášlia vaše bytové zariadenie, ako sú predné plochy kuchynského nábytku, police, dvere a to bez základného náteru.



PRE
VNÚTORNÉ
POUŽITIE

BEZ
ZÁKLADU

VYNIKAJÚCE
KRYTIE

ODOLNÝ PROTI
STRIEKAJÚCEJ
VODE A
ŠKVRNÁM

PRE VŠETKY
POVRCHY
(NOVÉ
AJ STARÉ)

BEZ
ZÁPACHU



POUŽITIE:

COVER EASY je možné nanášať na rôzne povrchy, ako je nábytok, stenové panely, kuchynské dvierka, radiátory, chladničky, ploty, brány a mnoho ďalšieho.

Mimoriadne vhodné pre nasledujúce materiály:

- neošetrené, natierané, lakované alebo laminované drevné materiály
- keramické obklady (bez zaťaženia)
- hliník a kov
- dýhovaný nábytok

Pre dodatočnú ochranu použite COVER EASYfinish v matnom, saténovom, lesklom alebo perleťovom prevedení.



NIE JE VHODNÉ NA:
plasty (akrylové, silikónové),
bazény, kúpele, mastné
a tropické dreveniny,
vápenaté povrchy

1 COVEREASY

BALENIE: 500 ml / 1 liter



biely
polomatný



svetlá
sivá



sivá



tmavá
sivá



béžová



zelená
wasabi



malinová



grécka
modrá



červená

2 COVEREASYfinish

BALENIE: 500 ml / 1 liter

MAT

POLOMAT

LESK

PERLEŤOVÝ

* Pri nákupe náteru na väčšiu plochu nezabudnite zvoliť rovnaké číslo šarže, aby sa zabezpečil konzistentný farebný výsledok.

* Odchýlky od originálu sú spôsobené technológiou tlače.



NÁVOD NA POUŽITIE:

1 COVEREASY

- COVEREASY Je vodou riediteľná jednozložková farba na báze živice. Môže byť aplikovaná priamo na akýkoľvek povrch bez základného náteru. Vhodné pre všetky izby v interiéri.



PRÍPRAVA POVRCHU:

1. Pre lepšiu priľnavosť náteru povrch obrúste jemným brúsny papierom č.240. Potom prach vysajte a očistite poriadne povrch
2. Povrch odmastíte acetónom

- Všetky kovania musia byť odstránené pred aplikáciou farby na pracovnej dosky a sanitárne predmety, aby bol povrch vodotesný, musí byť všade natretý.
- Dlaždice, obklady a rôzne dosky musia byť pred použitím COVEREASY úplne očistené acetónom, škáry by mali byť vyčistené drôtenou kefou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, mydlá alebo technický benzín, pretože tieto výrobky môžu zanechať neviditeľnú a mastnú vrstvu, ktorá poškodzuje priľnavosť farby.



K APLIKÁCII POTREBUJETE:

- flockový lakovací valček 65mm alebo 110mm (odporúčame pravidelne meniť valček, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky)
- 1x čistú špachtľu
- 1 x pár ochranných rukavíc, čisté topánky a sieťku na vlasy / čiapku



PRÍPRAVA COVEREASY

1. KROK

1. Pred aplikáciou výrobok dokonale premiešajte.
2. Odporúčaná teplota pri príprave a spracovaní COVEREASY je medzi 14 ° C a 25 ° C.
3. Po použití obal dokonale uzavrite a náradie očistite vodou



POUŽITIE:

COVEREASY sa aplikuje flockovým penovým valčekom alebo striekacou pištoľou:

- Aplikujte COVEREASY priamo na povrch bez základného náteru
- Pri aplikácii dajte pozor, aby sa vrstvy nekrížili
- Hmotu dobre rozotrite (flockovým penovým valčekom) aby nedošlo k stekaniu a tvorbe kvapiek
- Niektoré materiály môžu vyžadovať aplikáciu viac vrstiev napr. ak je podklad pórovitý alebo má tmavý odtieň. V tomto prípade musí byť dodržaná doba schnutia medzi vrstvami 6 hodín.
- Doba schnutia je 24 hodín pri teplote 20 ° C.

POZNÁMKA: Náradie okamžite očistite vodou pred jeho uschnutím.

POZNÁMKA: Nezabudnite pracovať v bezprašnom prostredí.



RADY A TIPY

- Ak chcete získať rovnaký odtieň, pri nákupe viac plechoviek venujte pozornosť číslu šarže výrobku, ktorá by mala byť rovnaká.
- Počas aplikácie chráňte farbu pred slnkom, aby ste predišli riziku žltnutia. Nezabudnite na dobu schnutia.
- Pre lepší výsledok odporúčame pred aplikáciou druhej vrstvy povrch prebrúsiť brúsny papier so zrnitosťou č.400.
- Príklady aplikácií a inštruktážne video nájdete na www.decoresino.sk
- Po 24 hodinách schnutia nezabudnite použiť COVERUP FINISH podľa vášho výberu pre ochranu povrchu a dosiahnutie požadovaného vzhľadu.



SCHNUTIE

SUCHÉ
NA DOTYK
po 2 hodiny



DOBA SHNUTIA
MEDZI VRSTVAMI
6 hodín



DOBA
SHNUTIA
24 hodín



Pri nižších teplotách sa doba schnutia predlžuje. V zime sa doba schnutia až zdvojnásobí.



NÁVOD NA POUŽITIE:

2 COVEREASYfinish

COVEREASYfinish je vodouriediteľný tesniaci lak na báze vodou riediteľnej živice. Služí ako vrchný ochranný lak pre výrobky upravené pomocou COVEREASY. Zvyšuje odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu a zlepšuje mechanickú odolnosť.



PRÍPRAVA POVRCHU:

1. Pre lepšiu príľnavosť náteru povrch obrúste jemným brúsnym papierom č.240. Potom prach vysajte a očistite poriadne povrch
2. Povrch odmastite acetónom
- Všetky kovania musí byť odstránené pred aplikáciou laku
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, mydlá alebo technický benzín, pretože tieto výrobky môžu zanechávať neviditeľnú a mastnú vrstvu, ktorá poškodzuje príľnavosť farby.



K APLIKÁCII POTREBUJETE:

- flockový lakovací valček 65mm alebo 110mm (odporúčame pravidelne meniť valček, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky
- 1x čistú špachtľu
- 1 x pár ochranných rukavíc, čisté topánky a sieťku na vlas / čiapku



PRÍPRAVA COVERUPfinish (LAKU)

1. Pred aplikáciou výrobok dokonale premiešajte.
2. Odporúčaná teplota pri príprave a spracovaní COVEREASYfinish je medzi 14 ° C a 25 ° C.
3. Po použití obal dokonale uzavrite a náradie očistite vodou



POUŽITIE:

COVEREASYfinish sa aplikuje flockovým penovým valčekom alebo striekacou pištoľou:

- Hmotu dobre rozotrite (flockovým penovým valčekom) aby nedošlo k stekaniu a tvorbe kvapiek
- Niektoré materiály môžu vyžadovať aplikáciu viac vrstiev napr. ak je podklad pórovitý. V tomto prípade musí byť dodržaná doba schnutia medzi vrstvami 6 hodín.
- Doba schnutia je 24 hodín pri teplote 20 ° C.

POZNÁMKA: Náradie okamžite očistite vodou pred jeho uschnutím.

POZNÁMKA: Nezabudnite pracovať v bezprašnom prostredí.



RADY A TIPY

- Počas aplikácie chráňte farbu pred slnkom, aby ste predišli riziku žltnutia.
- Nezabudnite na dobu schnutia.
- Pre lepší výsledok odporúčame pred aplikáciou druhej vrstvy povrch prebrúsiť brúsny papierom
- Príklady aplikácií a inštruktážne video nájdete na www.decoresino.sk



SCHNUTIE

SUCHÉ
NA DOTYK
po 2 hodiny



DOBA SHNUTIA
MEDZI VRSTVAMI
6 hodín



DOBA
SHNUTIA
24 hodín



- Pri nižších teplotách sa doba schnutia predlžuje. V zime sa doba schnutia až zdvojnásobí.

Predtým



Potom



COVERUP + COVERUPfinish

COVER EASY + COVER EASY FINISH sú dvojzložkové epoxidové živice na báze vody na renováciu a zmenu dizajnu vášho obytného priestoru. Touto farbou môžete natrvalo skrásliť všetky povrchy, ako sú staré keramické obklady v kúpeľni alebo dlažby bez toho, aby ste ich museli vysekať. Tu máte alternatívu, ako s malom námahou a nákladmi zmeniť svoj domov.



Kontakt s potravinami
Testované v súlade
s nariadením EÚ č. 10 zo 14.01.2011,
pre plastové materiály
a predmety prichádzajúce do
styku s potravinami.

BEZ
ZÁKLADU

VYSOKÁ
KRYCIA
SCHOPNOSŤ

ODOLNÝ
VOČI VODE

ODOLNÝ
VOČI VYSOKÝM
TEPLOTÁM

ODOLNÉ VOČI
NÁRAZU
A ÚDERU

BEZ
ZÁPACHU



POUŽITIE:

COVERUP je možné aplikovať v interiéri na keramické obklady, podlahy, schody, sanitárne prvky, dosky, nábytok a iné. Mimoriadne vhodné pre nasledujúce materiály:

- dlaždice akéhokoľvek druhu (podlahy, steny atď.)
- neošetrené, natierané, lakované alebo laminované drevné materiály
- smalt, nehrdzavejúca oceľ
- hliník a kov
- betón

Ak chcete natrvalo chrániť svoje povrchy pred vonkajšími vplyvmi, nezabudnite na použitie v interiéri použiť dvojzložkový COVERUPfinish TESNIACI LAK. Tu si môžete vybrať medzi matným, pololesklým a lesklým povrchom. Na povrchy vyrobené z plastu a akrylu použite základný náter COVERUP PRIMER. COVERUPfinish TESNIACI LAK je nevyhnutný na všetky exponované povrchy.



NIE JE VHODNÉ NA:
plasty (akrylové, silikónové),
bazény, kúpele, masťné
a tropické dreveniny,
vápenaté povrchy

1 COVERUP

BALENIE: 500 ml / 500 ml



biela



smotanová



piesková



červená



hliník



sivá



béžová



perlová sivá



bridlicová
sivá



čierna

2 COVERUPfinish

BALENIE: 500 ml / 1 liter

MAT

POLOMAT

LESK

*Pri nákupe náteru na väčšiu plochu nezabudnite zvoliť rovnaké číslo šarže, aby sa zabezpečil konzistentný farebný výsledok.

* Odchýlky od originálu sú spôsobené technológiou tlače.



NÁVOD NA POUŽITIE:

1 COVERUP

COVERUP je vodouriediteľná dvojzložková farba na báze epoxidovej živice. Môže byť aplikovaná priamo na akýkoľvek povrch bez základného náteru. Vhodné pre všetky izby v interiéri.



PRÍPRAVA POVRCHU:

1. Pre lepšiu príľnavosť náteru povrch obrúste jemným brúsny papierom č. 240. Potom prach vysajte a očistite poriadne povrch.
 2. Povrch odmastite acetónom
- Všetky kovania musia byť odstránené pred aplikáciou farby na pracovnej dosky a sanitárne predmety. Aby bol povrch vodotesný, musí byť všade natretý.
 - Dlaždice, obklady a rôzne dosky musia byť pred použitím COVERUP úplne očistené acetónom. Škáry by mali byť vyčistené drôtenou kefou.
 - Pred aplikáciou musí byť betón zaschnutý po dobu najmenej dvoch mesiacov.
 - Nepoužívajte podlahové čistiace prostriedky, mydlá alebo technický benzín, pretože tieto výrobky môžu zanechávať neviditeľnú a mastnú vrstvu, ktorá časom znižuje príľnavosť farby.



K APLIKÁCII POTREBUJETE:

- flockový lakovací valček 65mm alebo 110mm (odporúčame pravidelne meniť valček, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky)
- 1x čistú špachtľu
- 1 x pár ochranných rukavíc
- čisté topánky
- a sieťku na vlasy / čiapku
- čistú špachtľu alebo miešaciu paličku



PRÍPRAVA COVERUP

1. Nalejte celý obsah nádoby A (farebná živica) do dodanej miešacej nádoby a dobre premiešajte čistou špachtľou alebo miešadlom, kým nezískate tekutú a homogénnu hmotu
2. Pridajte obsah plechovky B (tužidlo) a znovu miešajte, kým nie je zmes homogénna
3. Miešajte po dobu 5 minút. Nezabudnite zoškrabať zložky zo stien a poriadne premiešajte obe zložky i na dne nádoby. Obe zložky musia byť poriadne premiešané.
4. Pred aplikáciou nechajte hmotu 5 minút odpočívať



UPOZORNENIE: Doba zracovateľnosti je 1,5 hodiny.

Po uplynutí tejto doby už farba nie je použiteľná a nesmie sa s ňou pracovať.



Pokiaľ máte náter aj malej plochy, zmiešajte len to čo potrebujete.

PRÍKLAD: 100ml je dostačujúce množstvo pre plochu 1m² a zmiešajte 50% zložky A (50ml) a 50% zložky B (50ml). Odporúčaná teplota pri príprave a spracovaní COVERUP je medzi 14°C a 25°C.

POZNÁMKA PRE METALICKÉ ODTIENE: aby sa predišlo stopám po valčeku, mali by byť väčšie plochy ako 1m² striekané striekacou pištoľou (tlak najmenej 8 barov).



POUŽITIE:

COVERUP sa aplikuje flockovým penovým valčekom alebo striekacou pištoľou (viď. PRÍPRAVA FARBY):

- Aplikujte COVERUP okamžite ako klasickú farbu bez základného náteru
- Pri aplikácii dajte pozor, aby sa vrstvy nekrížili
- Hmotu dobre rozotrite (flockovým penovým valčekom) aby nedošlo k stekaniu a tvorbe kvapiek
- Niektoré materiály môžu vyžadovať aplikáciu viac vrstiev napr. ak je podklad pórovitý alebo má tmavý odtieň. V tomto prípade musí byť dodržaná doba schnutia medzi vrstvami 6 hodín.
- Doba schnutia je 24 hodín pri teplote 20°C.

POZNÁMKA: Náradie okamžite očistite vodou pred jeho uschnutím.

POZNÁMKA: Nezabudnite pracovať v bezprašnom prostredí.



RADY A TIPY

- Ak chcete získať rovnaký odtieň, pri nákupe viac plechoviek venujte pozornosť číslu šarže výrobu, ktorá by mala byť rovnaká.
- Počas aplikácie chráňte farbu pred slnkom, aby ste predišli riziku žltnutia. Nezabudnite na dobu schnutia.
- Pre lepší výsledok odporúčame pred aplikáciou druhej vrstvy povrch prebrúsiť brúsny papierom so zrnitosťou č.400.
- Príklady aplikácií a inštruktážne video nájdete na www.decoresino.sk
- Po 24 hodinách schnutia nezabudnite použiť COVERUP FINISH podľa vášho výberu pre ochranu povrchu a dosiahnutie požadovaného vzhľadu.



SCHNUTIE

SUCHÉ
NA DOTYK
po 2 hodiny



DOBA SHNUTIA
MEDZI VRSTVAMI
6 hodín



DOBA
SHNUTIA
24 hodín



- Pri nižších teplotách sa doba schnutia predlžuje. V zime sa doba schnutia až zdvojnásobí.



NÁVOD NA POUŽITIE:

2 COVERUPfinish

COVERUP FINISH je vodouriediteľný bezfarebný dvojzložkový tesniaci lak. Je k dispozícii v rôznych prevedeniach: matný, polomatný a lesklý. Je trvalo odolný voči vode a chráni povrchy pred oterom, mechanickým poškodením a namáhaním.



PRÍPRAVA POVRCHU:

- Ak chcete dosiahnuť najlepší výsledok, prebrúste natretý povrch ľahko brúsnym papierom zrnitosti č.400 pred aplikáciou laku. Odstráňte prach a utrite handrou, ktorá nepúšťa vlákno.
- Všetky okná a dvere nechajte zatvorené, aby počas aplikácie a po nej nedošlo k prievanu a na nátere sa neusadzoval prach.
- Pred aplikáciou na pracovnej doske, kuchyne a sanitárne predmety musia byť odstránené všetky kovania a ďalšie namontované predmety. Celý povrch musí byť natretý na dosiahnutie jeho vodotesnosti.
- Podlahové vykurovanie musí byť vypnuté minimálne 24 hodín pred aplikáciou.



K APLIKÁCII POTREBUJETE:

- flockový lakovací valček 65mm alebo 110mm (odporúčame pravidelne meniť valček, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky • 1x čistú špachtľu • 1 x pár ochranných rukavíc • čisté topánky • a sieťku na vlasy / čiapku • čistú špachtľu alebo miešaciu paličku



PRÍPRAVA COVERUPfinish (LAKU)

1. Nalejte celý obsah zložky A (živica) do veľkého obalu a zmiešajte hmotu čistou špachtľou, dokiaľ nie je výsledná hmotu homogénna.
2. Pridajte zložku B (tužidlo)
3. Miešajte po dobu 5 minút špachtľou. Nezabudnite zoškrabať zložky zo stien a poriadne premiešajte obe zložky aj na dne nádoby. Obe zložky musia byť poriadne premiešané.
4. Pred aplikáciou nechajte hmotu 5 minút odstáť než ju začnete používať.



UPOZORNENIE: Doba zpracovateľnosti je 1,5 hodiny.

Po uplynutí tejto doby už farba nie je použiteľná a nesmie sa s ňou pracovať.



PRÍKLAD: 100ml je dostačujúca pre plochu 1m² a zmiešajte 50% zložky A (50ml) a 50% zložky B (50ml). Odporúčaná teplota pri príprave a spracovaní COVERUPfinish je medzi 14°C a 25°C.



POUŽITIE:

- Aplikujte COVERUP FINISH po zmiešaní maximálne do 1,5 hodiny penovým flockovým valčekom
- Pred aplikáciou druhej vrstvy nechajte povrch zaschnúť 6 hodín.
- Na povrchy vystavené mokrému prostrediu, silnému mechanickému namáhaniu (vybavenie kúpeľní, pracovné dosky, sprchové kúty) odporúčame použiť 3 vrstvy.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov aplikujte radšej niekoľko veľmi tenkých vrstiev, čo je lepšie ako jedna hrubšia.
- Lak dobre rozotrite a vyhladte, aby ste predišli stopám po valčeku a kvapkám.
- Pri aplikácii ďalšie vrstvy dávajte pozor, aby sa vrstvy nekrížili
- Po aplikácii je lak biely a po zaschnutí sa stane priehľadným
- Doba schnutia je 24 hodín.
- Doba schnutia je vypočítaná pri teplote 20 ° C.

POZNÁMKA: Náradie okamžite očistite vodou pred jeho uschnutím.

POZNÁMKA: Nezabudnite pracovať v bezprašnom prostredí.



RADY A TIPY

- Odporúčame aplikovať lak v jednom kroku, aby ste sa vyhli viditeľným spojom a prechodom.
- Pre dosiahnutie lepšej trvanlivosti aplikujte druhú vrstvu COVERUP FINISH najmenej po 6 hodinách po prvej vrstve.
- Pri nižších teplotách sa doba schnutia predlžuje. V zime sa môže doba schnutia až zdvojnásobiť.
- Počas 7 dní počas vytvrdzovania neumývajte povrch vodou ani čistiacimi prostriedkami a dbajte na zvýšenú opatrnosť pri jeho používaní.
- Ak chcete po niekoľkých rokoch nalakovaný povrch osviežiť stačí ju len prebrúsiť brúsny papierom č.400 a očistiť acetónom. Tým získate lepšiu príľnavosť farby alebo laku.
- Lak dobre rozotrite a vyhladte valčekom, aby ste predišli viditeľným stopám po valčeku a kvapkám.
- Doba schnutia je vypočítaná pri teplote 20 °C.



SCHNUTIE

SUCHÉ
NA DOTYK
po 2 hodiny



DOBA SHNUTIA
MEDZI VRSTVAMI
6 hodín



DOBA
SHNUTIA
24 hodín



- Pri nižších teplotách sa doba schnutia predlžuje. V zime sa doba schnutia až zdvojnásobí.



NA AKRYLOVÉ UMÝVADLÁ A VANE

COVERUPprimer

COVER UP PRIMER pre akrylát a plast je inováciou pre komplikované povrchy. Ak chcete, aby akrylové umývadlá žiarili ako nové použite pred aplikáciou vrchného náteru tento základ. Nová a vysoko kvalitná živica slúži ako základný náter v interiéri a exteriéri na akrylových a plastových materiáloch.



„ZO STARÉHO NOVÉ A KRÁSNE“...
... s DECORESINO žiadny problém.
Na záhradný nábytok, záhradné
dekorácie alebo sanitárne zariadenia.

POUŽITIE
VNÚTRI
AJ VONKU

VYNIKAJÚCA
PRIEĽAVOSŤ


JEDNO-
DUCHÉ
SPRACOVANIE

BEZ
ZÁPACHU

Predtým



Potom

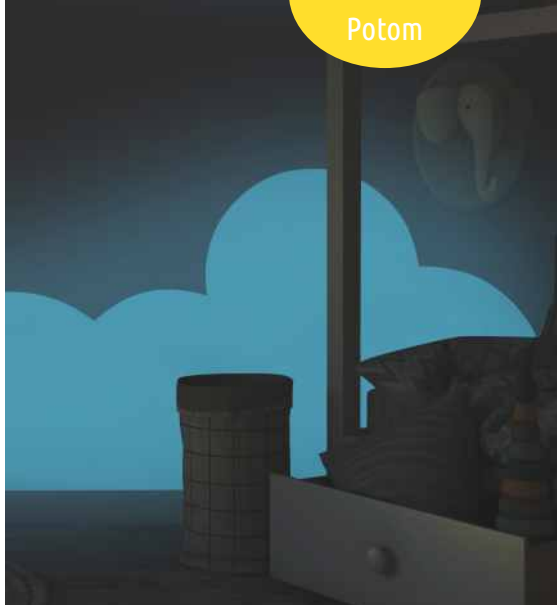

COVERLIGHT

COVERLIGHT je svietiaci farba, pripravená na použitie, ktorá v tme svieti na modro. Inovatívnu technológiou farba absorbuje prírodné alebo umelé svetlo a v tme ho zo seba uvoľňuje.

COVERLIGHT je možné používať v interiéri aj exteriéri: • drevo, betón, kameň, kov • dlaždice, porcelánová kamenina atď. Horizontálne povrchy by mali byť chránené dvojzložkovým tesniacim lakom DECORESINO. Nie je vhodný pre plasty a exotické dreviny.

INTERIÉRY: STENY, DVERE, NÁBYTOK, DEKORATÍVNE OBJEKTY, SCHODY, OKRAJE SVIETIDIEL

EXTERIÉRY: OBRUBNÍKY, TERASY, PLOTY A ZÁHRADKY, ZÁHRADNÝ NÁBYTOK, DVERE A POD.

COVERLIGHT

BALENIE: 500 ml / 500 ml



BEZ
ZÁPACHU

POUŽITIE
VNÚTRI
AJ VONKU

VYNIKAJÚCA
PRIĽNAVOSŤ

JEDNODUCHÉ
SPRACOVANIE



biela polomatná



bezfarebná



NÁVOD NA POUŽITIE:

COVERLIGHT

Coverlight je svietiaci farba, pripravená na použitie, ktorá v tme svieti na modro. Inovatívnu technológiu farba absorbuje prírodné alebo umelé svetlo a v tme ho zo seba uvoľňuje. Coverlight je možné používať v interiéri aj exteriéri.



PRÍPRAVA POVRCHU:

1. Pre lepšiu príľnavosť náteru povrch obrúste jemným brúsnym papierom č.240. Potom prach vysajte a očistite poriadne povrch
 2. Povrch očistite a odmastite
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, mydlá alebo technický benzín, pretože tieto výrobky môžu zanechať neviditeľnú a masťnú vrstvu, ktorá poškodzuje príľnavosť farby.
 - 24 hodín (bez prerušenia) nabíjanie na svetle = 10 hodín svietivosti.
 - Výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od povrchu. Testy sa uskutočňovali pri teplote 20 °C na hladkom povrchu.



K APLIKÁCII POTREBUJETE:

- flockový lakovací valček 65mm alebo 110mm (odporúčame pravidelne meniť valček, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky)



PRÍPRAVA COVERLIGHT

1. Pred aplikáciou výrobok dokonale premiešajte.
2. Odporúčaná teplota pri príprave a spracovaní COVERLIGHT je medzi 14 °C a 25 °C.
3. Po použití obal dokonale uzavrite a náradie očistite vodou



POUŽITIE:

- COVERLIGHT sa aplikuje flockovým penovým valčekom alebo štetcom
- Aplikujte COVERLIGHT priamo na povrch bez základného náteru
- Hmotu dobre rozotrite (flockovým penovým valčekom) aby nedošlo k stekaniu a tvorbe kvapiek
- Niektoré materiály môžu vyžadovať aplikáciu viac vrstiev napr. ak je podklad pórovitý alebo má tmavý odtieň. V tomto prípade musí byť dodržaná doba schnutia medzi vrstvami 6 hodín.
- Zvýšenie počtu vrstiev zvyšuje svietivosť
- Doba schnutia je 24 hodín pri teplote 20 °C.

POZNÁMKA: Náradie okamžite očistite vodou pred jeho uschnutím.

POZNÁMKA: Nezabudnite pracovať v bezprašnom prostredí.



RADY A TIPY

- Svetelný smog z pouličného osvetlenia a reklám znižuje luminiscenčný efekt farby COVERLIGHT
- Pre lepší výsledok odporúčame pred aplikáciou druhej vrstvy povrch prebrúsiť brúsnym papierom so zrnitosťou č.400.
- Príklady aplikácií a inštruktážne video nájdete na www.decoresino.sk



SCHNUTIE

SUCHÉ
NA DOTYK
po 2 hodiny






DOBA SHNUTIA
MEDZI VRSTVAMI
6 hodín



DOBA
SHNUTIA
24 hodín



- Pri nižších teplotách sa doba schnutia predlžuje. V zime sa doba schnutia až zdvojnásobí.

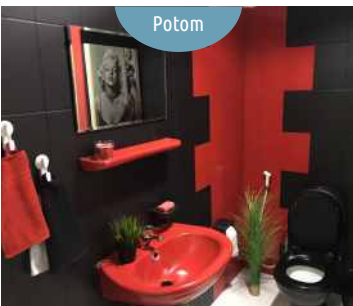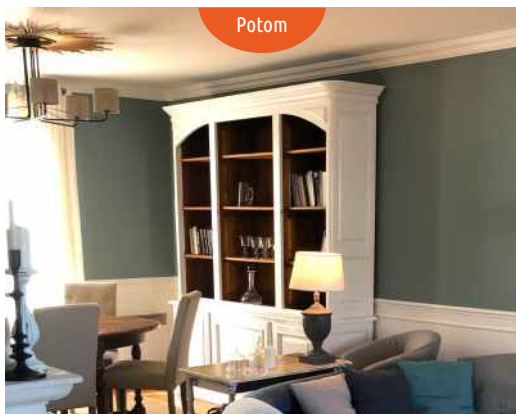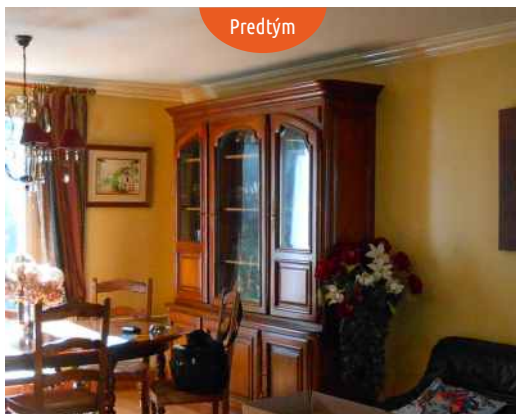

DECORESINO

Predtým




Potom



Predtým



Potom

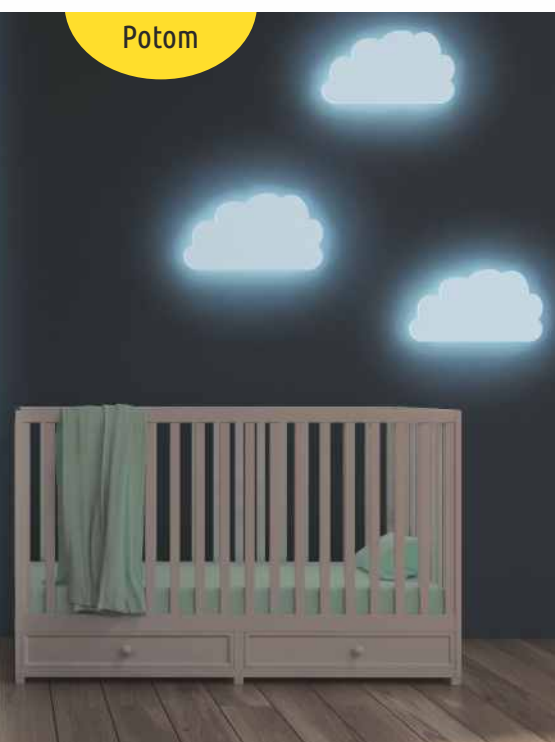

Painthouse, s.r.o.
Turie 539
013 12 Turie
T: +421 911 712 555
info@painthouse.sk
www.painthouse.sk

www.decoresino.sk